

RMTK2

REGISTRATOR MTK TELEGRAMA

RMTK2 je ručni uređaj za registrovanje izmerene amplitude tonkog signala, sadržaja MTK telegrama, vremena prijema telegrama i mrežnog napona u vreme prijema.

Registrator **RMTK2** ima memoriju za pamćenje 511 telegrama.

Registrator **RMTK2** se očitava preko tastature i displeja ili preko serijskog RS232 porta povezanog na PC računar ili direktno na štampač.

Registratori **RMTK2** se isporučuju za željenu tonsku frekvenciju i tip telegrama.


Funkcije

- Merenje i pamćenje amplitude tonkog signala.
- Merenje i pamćenje napona mreže u vreme prijema telegrama.
- Registracija sadržaja MTK telegrama.
- Registracija i pamćenje vremena i datuma prijema telegrama.
- Serijska komunikacija preko RS 232 porta sa računarom ili direktno sa štampačem radi očitavanja registrovanih podataka.

Tehničke karakteristike

Tip uređaja	RMTK2	Prenaponska zaštita	6kV, 1,2/50 μ s
Nazivni napon	230V	Ispitni napon	2kV, 50Hz, 1min
Tip telegrama	po želji	Temperaturski opseg rada	0°C do 40°C
Tonska učestanost	150Hz do 500Hz	Relativna vlažnost	20% do 90%
Potrošnja	<3VA	Težina	500g

Dimenzije

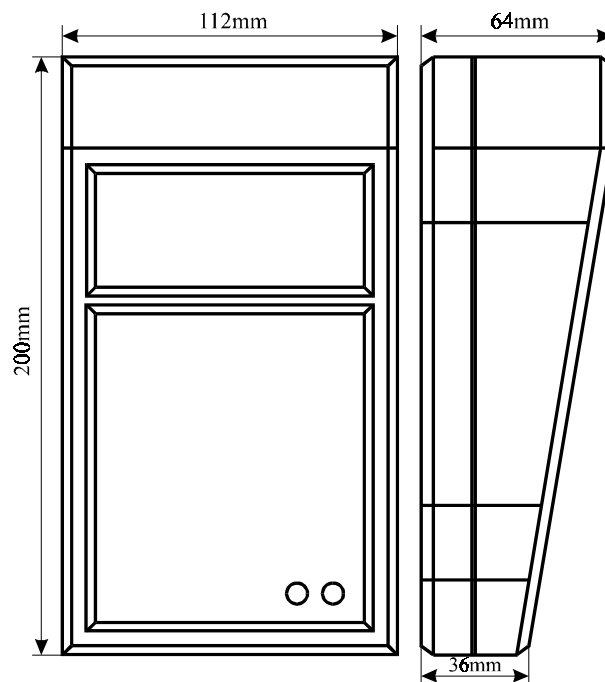

“ENEL” d.o.o. Beograd, Petrovaradinska 26, 11000 Beograd

Tel. ++381 11 285 0 582, Fax: ++381 11 285 0 580

e-mail: enel@EUnet.yu, <http://www.enel.co.yu>